
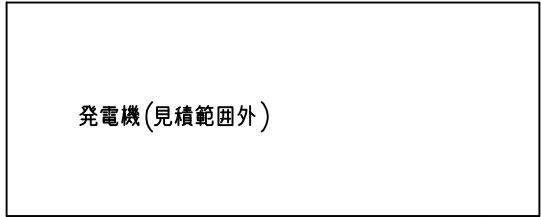


基本表					
No	機器名	仕 様	数量	定格容量 (Kw)	総体重量 ユニット重量
1	プラストタンク	YBRG-2-2A-S-L 最高使用圧力0.7MPa 有効容積 0.21m ³ (840kg γ=4)	1		370kg 1200kg (架台重量含む)
2	回収タンク	有効容積 0.34 ³ (1360kg γ=4) エアリー式ふるい	1		420kg
3	真空ポンプ装置		1	37	1400kg 1400kg
4	漏洩装置	200V 60Hz	1		1100kg 1100kg
5	エアドライヤ	IDF100F-30	1	3.5	245kg 245kg
				TOTAL(ホース含まず)	
				3945kg	

△	
△	

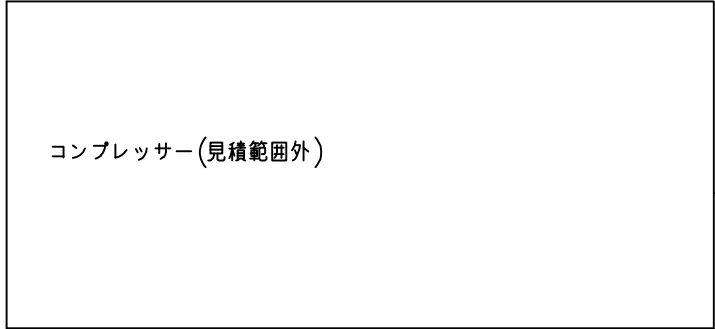


電線ケーブル 60sq x 15m 3本

電線ケーブルx5m
(パルスジェットバルブ、レベル計)

制御盤+配電盤

真空ポンプ装置

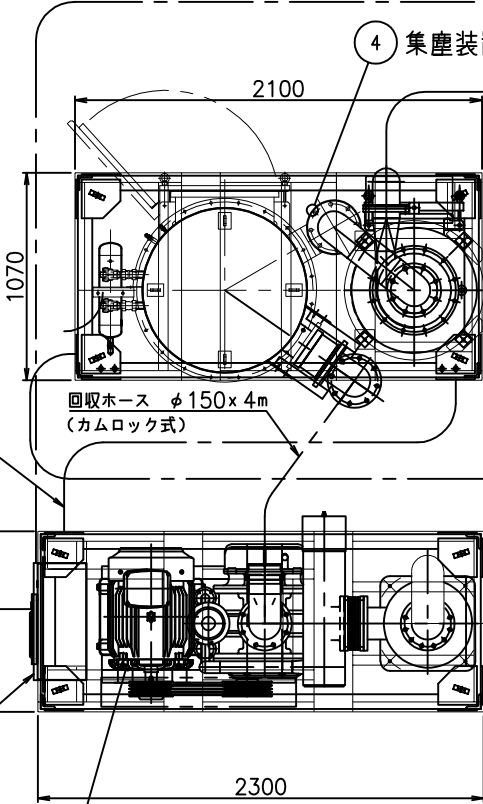

電源ケーブル 3.5sq x 10m
(エアドライヤ用)

5 エアドライヤ

エアホース φ9x10m
(集塵機用)

回収ホース φ125x6m
(カムロック式)

回収ホース φ150x4m
(カムロック式)

エアホース φ9x3m
(回収タンク部バイプレータ用)


電源線 AC100Vx20m 1本

リモコンペンダント (カバー付)
ケーブル 30m+30m+30m+30m+1.5m 2式



○○○ (噴射、停止、エアブロー)

補給用分岐ホース φ75x5m

プラストホース φ32 (20m+20m+20m+20m+20m) 2式
φ25 (20m)
防塵面ホース φ8 (22m+22m+22m+22m+22m+22m) 2式
※ハイスピードノズル (HV-5) φ7.9

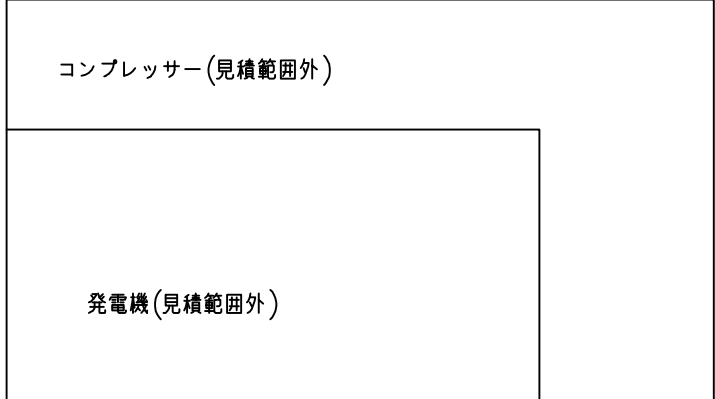

発電機 (見積範囲外)

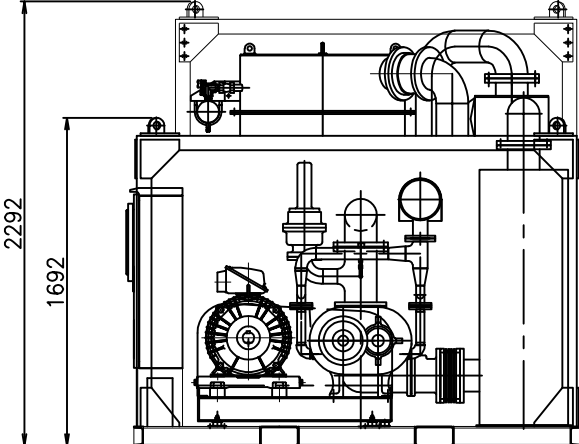

スクリーン (金網)

2 回収タンク

採光窓

量確認窓 (2カ所)

回収ホース φ100x5m+20m+20m+20m+20m+20m
φ75x15m
※先端は吸込み金具付き、補給用分岐管付き

投入ホース φ90x0.5m

1 プラストタンク

満量表示灯

排出ホース φ90x2m

ドラム缶
(客先にて準備)

ドラム缶等で装置直近から補給可
(客先にて準備)

補給用分岐管

レベル計

注 文 番 号	名 称	2ノズルプラスト回収ユニット										
		全体配置図 (37kW仕様)										
	尺 度	1:20	2023年6月27日作成		製 図	設 計	査 閲	承 認				
	客 先						仁 井					
	株式会社 吉原鉄工所											
A1	図面番号	YIT216191-101011										△